

Werkzeugabdeckungsrollo Typ Mouldroller MR

1000 fach bewährt

Die qualitativ hochwertigen Abdeckungsrollen werden an der Vorder- und Rückseite Ihrer Spritzgußmaschine befestigt. Sie öffnen und schließen sich mit dem Werkzeug. Ihre Produkte werden vor Verschmutzung geschützt und fallen direkt auf das Förderband oder in einen Auffangbehälter.

Vorteile :

- ◆ Reduziert Ausschuss
- ◆ Sichert die Produktqualität
- ◆ Hält die Umgebung der Maschine sauber
- ◆ Bewahrt Ihre Produkte vor Anhaftungen (z.B. Öl)
- ◆ Schützt vor sonstigen Verunreinigungen

Eigenschaften :

- ◆ Eine Spezialfeder garantiert lange Lebensdauer des Abdeckungsrollos
- ◆ Lieferbar in allen Größen nach Kundenwunsch
- ◆ Alle Teile austauschbar und als Ersatzteil lieferbar



**Geeignet für extrem kurze Zykluszeiten
und hohe Verfahrensgeschwindigkeiten**



Magnetisch sekundenschnell montierbar am Werkzeug oder an den Aufspannplatten, ohne Schrauben oder Kleben. Montage und Demontage ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich.




Alternative Bespannungen möglich - Die Abdeckungsrollen werden in der Standardausführung mit dem semi-transparenten PA (Polyamid) Gewebe ausgeliefert. Je nach Werkzeugtemperatur können optional aber auch andere Materialien eingesetzt werden.



1. Standard PA
Gewebe semitransparent
für Werkzeugtemperaturen
bis 115°C.




2. Optional PVC-GF (Glasfaser)
Brandschutzklasse DIN 4102 : B1
für Werkzeugtemperaturen
bis 150°C.



3. Optional Spezialgewebe
Undurchsichtig
für Werkzeugtemperaturen
bis 300°C.

Technische Daten

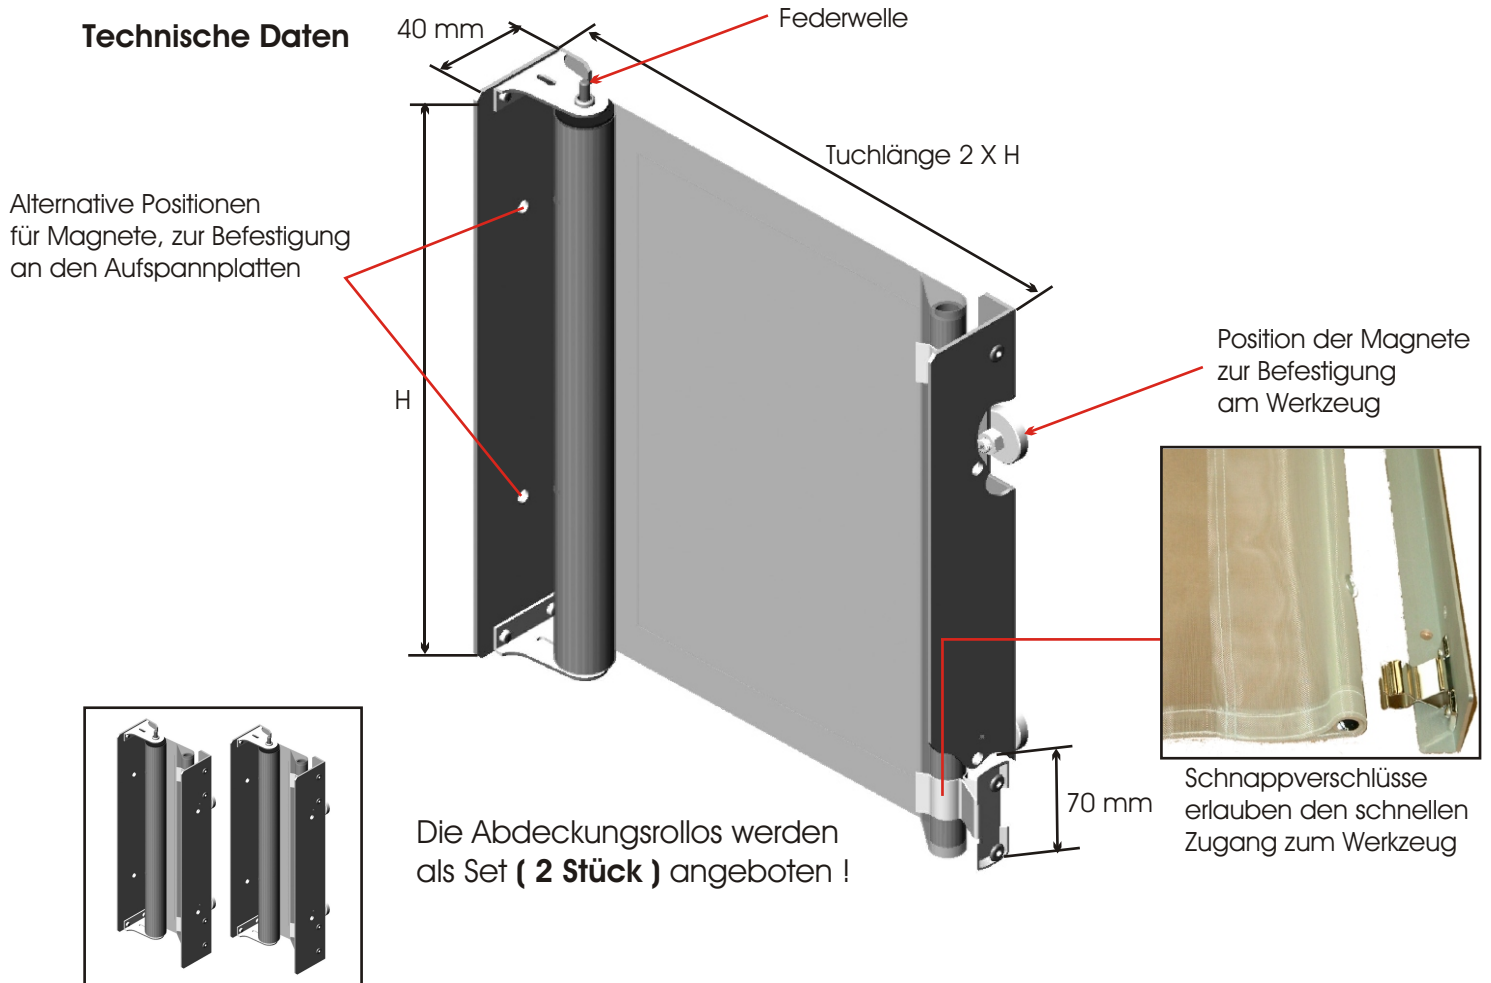

Zutreffendes bitte ankreuzen und per Fax an oben genannte Faxnummer senden

Angebot **Kontakt**

Firma: _____

Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
Fax: _____

Satz: _____

Bitte angeben
Maschinentyp o. Maß H: _____

Gewünschte Tuchiausführung :

PA (Standard) PVC GF Spezialgewebe

Gewünschte Magnetbefestigung :

Set (8 Stück) Ø 50 mm - Haftkraft 220 N Set (8 Stück) Ø 25 mm - Haftkraft 200 N